




INDENDØRS / NEDHÆNGT

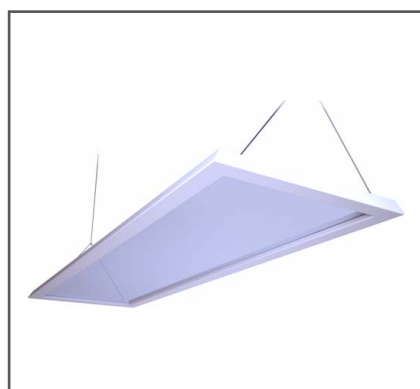

ALFA Q

Smukt nedhængt armatur til kontorer og åbne områder. Temperaturindstillingen bidrager til at opretholde et naturligt lys i arbejdsmiljøer.



LIGHT INNOVATION TECHNOLOGY

GENERAL INFORMATION

Systemeffekt:	56W	58W
Spredningsvinkel:	Standard (Bredstrålende / smalstrålende ved bestilling)	Standard (Bredstrålende / smalstrålende ved bestilling)
Farvetemperatur:	2700K - 6500K	4000K
Total lysstrøm:	5300lm (46% op/54% ned)	5300lm (46% op/54% ned)
Armaturvirkningsgrad:	95lm/W	93lm/W
Armaturfarve:	<input type="checkbox"/> H	<input type="checkbox"/> H
Armaturmateriale:	Stål	Stål
Afskærmningsoptik:	PMMA (akryl)	PMMA (akryl)
Optik:	Klar	Klar
Omgivelsestemperatur:	-20°-50°	-20°-50°
Kapslingsklasse:	IP20	IP20
Isolationsklasse:	Klasse I	Klasse I
Netfrekvens:	50Hz	50Hz
CRI:	>80	>80
Spænding:	220-240VAC	220-240VAC
Effektfaktor:	>0,95	>0,95
Driver:	Intern (Helvar)	Intern
Dæmpning:	Ja	Ja (ved bestilling)
Dæmpemetode:	Tunable White (DALI)	DALI
Middellevetid L80B10:	>50.000 timer	>50.000 timer
Vægt:	4kg (5 kg med tilslutningsboks)	4kg (5 kg med tilslutningsboks)
Dimensioner (mm):	L:1107 x B:350 x H:24	L:1107 x B:350 x H:24
THD:	<20%	<20%
Tilbehør:	Wiresæt inkluderet (Forprogrammeret tunable white kontrolboks)	Wiresæt inkluderet
Tilslutning:	Max 5x2,5mm ²	Max 5x2,5mm ²
Produkt nr.:	36-0200-000001	36-0200-000002



MÅL OG SPECIFIKATIONER

