




CADAN DIRA SURFACE

Skab de bedste rammer i et kontor eller skolemiljø med indirekte belysning. CADAN DIRA er et påbygget armatur med en mikroprismatisk optik, der giver en utrolig lav blændingsværdi.

CADAN DIRA kommer desuden også som nedhængt model, og kan bestilles i et væld af størrelser på bestilling.

CADAN DIRA SURFACE

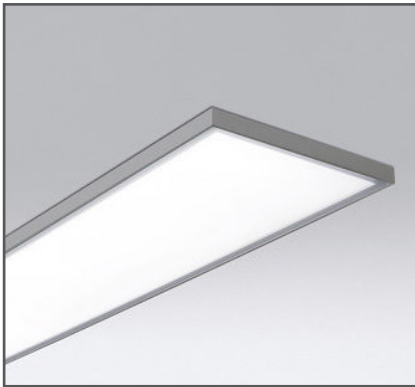

GENEREL INFORMATION

Systemeffekt:	46W
Farvetemperatur:	3000K / 4000K
Total lysstrøm:	4345lm (3000K) / 4345lm (4000K)
Armaturvirkningsgrad:	94lm/W (4000K)
Armaturfarve:	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/> MS
Armatur materiale:	Aluminium
Omgivelsestemperatur:	Max 35°
Kapslingsklasse:	IP20
Netfrekvens:	50Hz
Farvegengivelse:	CRI>80
Blændingsværdi:	UGR<19
Spænding:	220-240V
Energiklasse:	A++ - A
Dæmpning:	Ja
Dæmpemetode:	DALI*
Middellevetid:	50.000 timer
Vægt:	5,2 kg
Dimensioner (mm):	L:1160 x B:282 x H:26
Montage:	Direkte på loft eller væg
Produkt nummer:	Hvid 3000K 24-0300-000011 Hvid / 4000K 24-0300-000012 Sort / 3000K 24-0300-000013 Sort / 4000K 24-0300-000014 Mat sølv / 3000K 24-0300-000015 Mat sølv / 4000K 24-0300-000016

*Kan på forespørgsel bestilles med on-off



LIGHT INNOVATION TECHNOLOGY

MÅL OG SPECIFIKATIONER

