





Armaturet er anvendelig i mange forskellige miljøer lige fra køkkener, omklædningsrum, gangarealer til andre binære rum. DUSTIN er desuden det oplagte valg til belysning på toiletter og i baderum, hvor der ofte er krav om at anvende IP40-armaturer.

DUSTIN har en høj virkningsgrad og god farvegengivelse.

GENEREL INFORMATION

Systemeffekt:	20W	40W	
Farvetemperatur:	3000K / 4000K	3000K / 4000K	
Total lysstrøm:	2660lm	5040lm	
Armaturvirkningsgrad:	140lm/W	142lm/W	
Armaturfarve:	<input type="checkbox"/> H	<input type="checkbox"/> H	
Armaturmateriale:	Metal & plast	Metal & plast	
Afskærmning:	Akryl Opal	Akryl Opal	
Omgivelsestemperatur:	0°-35°C	0°-35°C	
Kapslingsklasse:	IP40	IP40	
Vandal klasse:	IK05	IK05	
Isolationsklasse:	Klasse I	Klasse I	
Netfrekvens:	50-60 HZ	50-60 HZ	
UGR (blænding):	<20	<20	
CRI:	>80	>80	
Spænding:	220-240V	220-240V	
Effekt faktor:	>0,96	>0,96	
Chip:	3 SCDM	3 SCDM	
Dæmpning:	On-off (På forespørgsel DALI)	On-off (På forespørgsel DALI)	
Middellevetid L80B50:	100.000 timer	100.000 timer	
Vægt (kg):	-	2,13 kg	
Dimensioner (mm):	L:600 x B:165 x H:85	L:1190 x B:165 x H:85	
Montage:	På loft	På loft	
RF sensor:	Ja ved bestilling	Ja ved bestilling	
Produkt nr.:	3000K 3000K / sensor 4000K 40000K / sensor	62-0131-000001 62-0131-000002 62-0131-000005 62-0131-000006	62-0131-000003 62-0131-000004 62-0131-000007 62-0131-000008

DUSTIN 20W

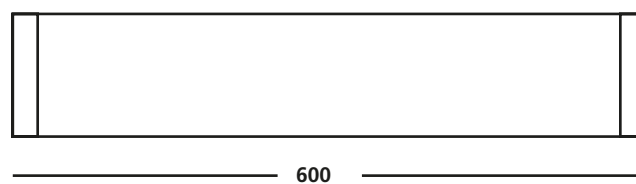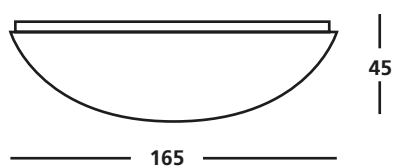

DUSTIN 40W

