
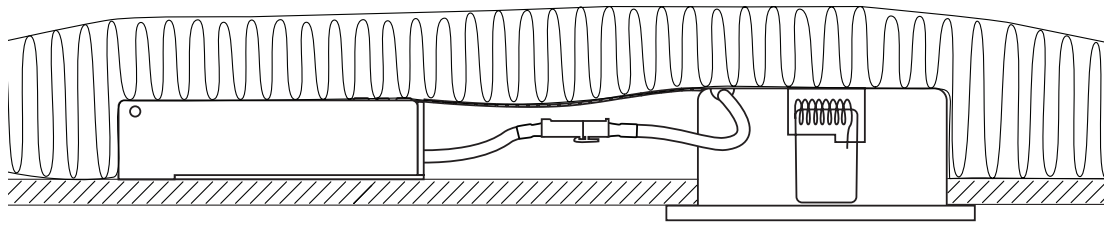


GENEREL INFORMATION

Systemeffekt:	6W								
Spredningsvinkel:	35°								
Farvetemperatur:	2700 / 3000K								
Total lysstrøm:	430lm / 460lm								
Armaturvirkningsgrad:	72lm/W / 77lm/W								
Armaturfarve:	<input type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/> A								
Armaturmateriale:	Plast/Aluminium								
Afskærmning:	Klar								
Kapslingsklasse:	IP44								
Isolationsklasse:	Klasse II								
Netfrekvens:	50Hz								
Ra-værdi:	>82								
Spænding:	230VAC								
Chip:	Sharp SDCM3								
Driver:	Intern								
Dæmp:	Ja (se oversigt på næste side)								
Dæmpemetode:	Fasedæmp								
Middellevetid L70:	50.000 timer								
Garanti:	5 år								
Dimensioner (mm):	Ø:87 x H:33								
Udskæringshul:	Ø:75								
Gennemsløfning:	Mulighed for videresløfning								
Drejbar spot:	Nej								
Hovedtilt:	30°								
Montage:	Indendørs								
Installation i brandbart materiale:	Ja (Godkendt til installation direkte i isolering og brandbart materiale)								
Tilslutning:	Min. Kabel med minimum driftstemperatur på 90°C								
Produkt nr:	<table border="0"> <tr> <td>2700K / mat hvid</td> <td>55-0240-000001</td> </tr> <tr> <td>2700K / børstet alu</td> <td>55-0240-000002</td> </tr> <tr> <td>3000K / mat hvid</td> <td>55-0240-000004</td> </tr> <tr> <td>3000K / børstet alu</td> <td>55-0240-000005</td> </tr> </table>	2700K / mat hvid	55-0240-000001	2700K / børstet alu	55-0240-000002	3000K / mat hvid	55-0240-000004	3000K / børstet alu	55-0240-000005
2700K / mat hvid	55-0240-000001								
2700K / børstet alu	55-0240-000002								
3000K / mat hvid	55-0240-000004								
3000K / børstet alu	55-0240-000005								

MÅL OG INDBYGNING

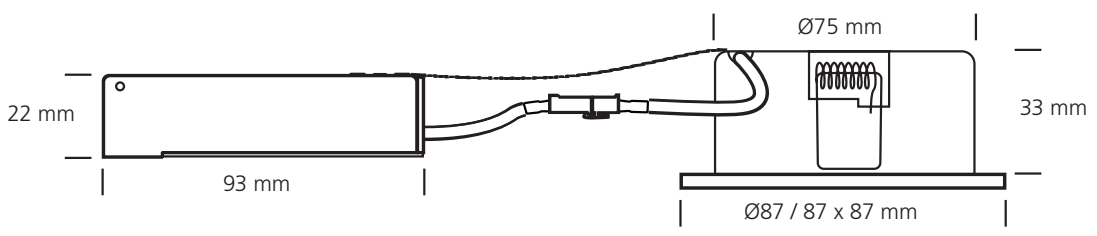

DÆMPNINGSOVERSIGT

		FLEX LOW 6W LED DOWNLIGHT
ELKO	RS 315GLE 20-315W	JA 15-100% dæmpning
	RS 630GLE 20-630W	JA 15-100% dæmpning
	RS 420GLE/I 20-420W	JA 15-100% dæmpning
	RS 400GLI/E T	JA 20-100% dæmpning
ELTAKO	EUD61NPN-XX 400W (ESL/LED 100W) *	JA 50-100% dæmpning
LK	LED-S 120VA TYPE: 506D5218, 506D6218, 506D8218, 506N5218, 506N6218, 506N8218	JA 10-100% dæmpning
	MEK-S 300CR TYPE: 506D5116, 506N5116, 566D610220	JA 10-100% dæmpning
	LED 180 TOUCH IR TYPE: 506D5124, 506D6124, 506D8124	JA 10-100% dæmpning
	TOUCH IR 350 UNI TYPE: 506D8120, 506D6120, 506D5120	JA 10-100% dæmpning
	400 UNI IHC/SA 40-400W RCRL TYPE: 820B1229, 820B1234	JA 10-100% dæmpning
	1020007464 HW2 (WIRELESS) TYPE: AAK505D6102	JA 10-100% dæmpning
SCHNEIDER	SBD315RC TRANSISTOR 20-315W ROTARY DIMMER	JA 10-100% dæmpning
	INSATS SBD630RC TRANSISTOR 20-630W ROTARY DIMMER	JA 10-100% dæmpning
	INSATS STD 400T RCRL UNI 20-400W PRESSURE DIMMER	JA 20-100% dæmpning
	CONNECT DIMMER PUCK UNI 25-250VA	JA 15-100% dæmpning
	INSATS LTD1000RC TRANSISTOR 40- 1000W ROTARY DIMMER	JA 15-100% dæmpning
	INSATS SBD420RC/RL UNI 20-420W ROTARY DIMMER	JA 10-100% dæmpning
	INSATS SBD600RC/RL UNI 40-600W ROTARY DIMMER	JA 10-100% dæmpning
	KNX DIMMERAKTOR UNI DIN	JA 15-100% dæmpning
	STD400RC/RL-DIN UNI 40-400W DIN	JA 15-100% dæmpning
	SBD200LED UNI 4-400W VRIDDIMMER	JA 30-100% dæmpning
	STD400LED DIN UNI 400W	JA 15-100% dæmpning
	CCT99100 UNI 4-200W PUCKDIMMER	JA 30-100% dæmpning

* Nederste indstilling skal være på LCI, øverste indstilling i midten - på dim %.



LIGHT INNOVATION TECHNOLOGY