




INDENDØRS / NEDHÆNGT

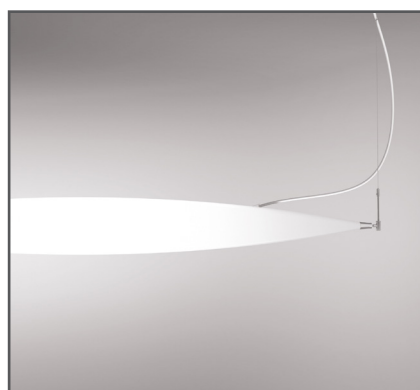

## MOON UNIT

Organisk og enkelt armatur, som giver mulighed for mange udformninger takket være de messingfremstillede endestykker. Polyethylen opal diffuser.



LIGHT INNOVATION TECHNOLOGY

LITE A/S. Østre Fælledvej 11, 9400 Nørresundby. [www.lite-led.dk](http://www.lite-led.dk). t: +45 88 72 88 02. m: [info@lite-led.dk](mailto:info@lite-led.dk).





## MOON UNIT

### GENERAL INFORMATION

	1 x 28/54W	2 x 28/54W	
Systemeffekt:	28/54W	28/54W	
Lyskilde:	16 mm lysrør (T5) med G5 sokkel	16 mm lysrør (T5) med G5 sokkel	
Armaturfarbe:	<input type="checkbox"/> H	<input type="checkbox"/> H	
Armaturmateriale:	Polyethylen opal diffuser m/forkromede messing endestykker	Polyethylen opal diffuser m/forkromede messing endestykker	
Kapslingsklasse:	IP20	IP20	
Isolationsklasse:	Klasse I	Klasse I	
Netfrekvens:	50Hz	50Hz	
Spænding:	220-240VAC	220-240VAC	
Energiklasse:	A+ - B	A+ - B	
Dæmpning:	Ja (ved bestilling)	Ja (ved bestilling)	
Dæmpemetode:	1-10V / DALI	1-10V / DALI	
Vægt:	5,02 kg	5,02 kg	
Dimension (mm):	L: 1938 H:180	L: 1938 H:180	
Leveres med kabel:	3000 mm	3000 mm	
Produkt nr:	Uden dæmp 1-10V DALI	24-0200-000170 24-0200-000029 24-0200-000171	24-0200-000172 24-0200-000173 24-0200-000174



# MÅL OG SPECIFIKATIONER

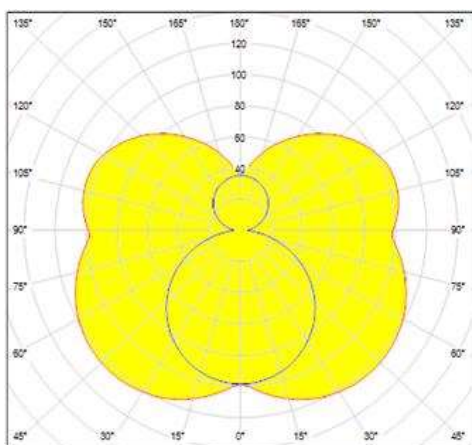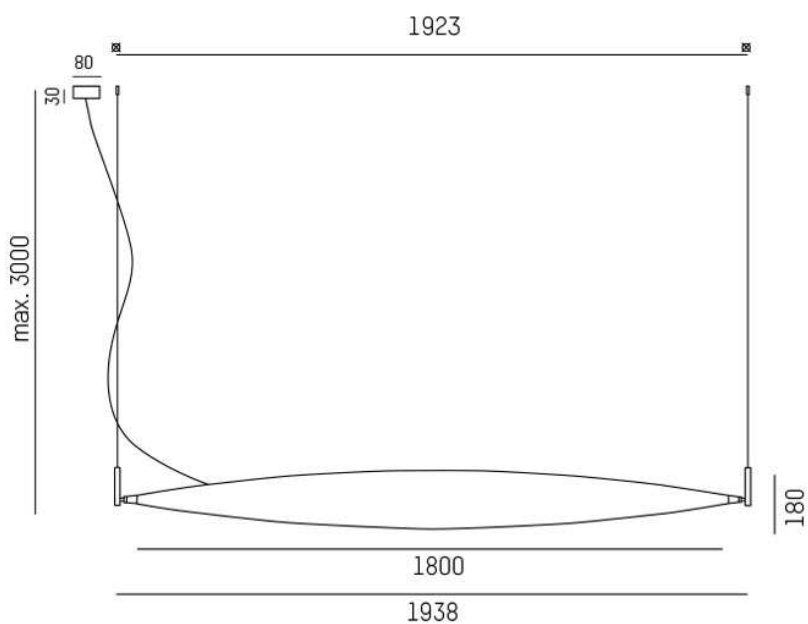

LIGHT INNOVATION TECHNOLOGY