


DT-Interlink, Frederikshavn

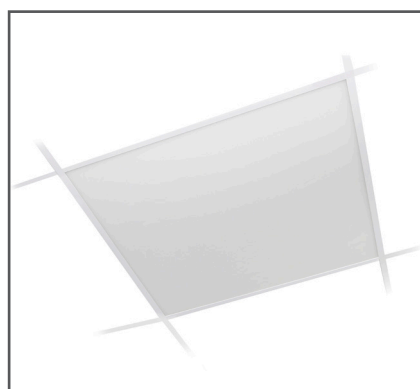

## PANEL LIGHT 30

Panel Light giver et behageligt lys og giver samtidig en større rumeffekt, da panelet ligger helt flat med loftet. Panelet kan påbygges direkte på loftet. Der kan bestilles rammer samt wire afhængig af behov.

## GENEREL INFORMATION

Systemeffekt:		18W
Farvetemperatur:		2700 / 3000 / 4000K
Total lysstrøm:		1890lm
Armaturvirkningsgrad:		105lm/W
UGR:		19 standard / 17 office version
Armaturfarge:		H
Armaturmateriale:		Aluminium
Afskærmningsoptik:		PMMA
Omgivelsestemperatur:		-10°~+40°
Kapslingsklasse:		IP20
Isolationsklasse:		Klasse II
Netfrekvens:		50Hz
CRI:		92
Spænding:		220-240V
Effekt faktor:		>0,95
Driver:		Ekstern
Chip:		Osram (MacAdam3)
Dæmpning:		Ja (ved bestilling)
Dæmpemetoder:		1-10V / dali
Wago connection:		Ja (ved bestilling)
Middellevetid L70B50:		>50.000 timer
Dimensioner (mm):		L:300 x W:300 x H:13
Tilbehør:		Ramme for direkte på loft opsætning Wiresæt for ophæng
Montage:		Indbygning eller påbygning
Garanti:		5 år
Produkt nr:	standard / 2700K standard / 3000K standard / 4000K office / 2700K office / 3000K office / 4000K	37-0150-000007 37-0150-000008 37-0150-000025 37-0150-000007A 37-0150-000008A 37-0150-000025A



LIGHT INNOVATION TECHNOLOGY