



Robust og driftsikkert LED armatur til brug i industri, fødevarerindustrien såvel som sportshaller.

Armaturet er konstrueret, således det overholder standarden DIN 18032.3, der omhandler armaturer til brug i haller med boldspil.

GENEREL INFORMATION



Systemeffekt:	77W	117W	155W	235W	
Total lysstrøm:	10.300lm (4000K)	14.700lm (4000K)	20.500lm (4000K)	30.000lm (4000K)	
Farvetemperatur:	3000 / 4000K	3000 / 4000K	3000 / 4000K	3000 / 4000K	
Armatur virkningsgrad:	Op til 133lm/W	Op til 133lm/W	Op til 133lm/W	Op til 133lm/W	
Armatur farve:	<input type="checkbox"/> H	<input type="checkbox"/> H	<input type="checkbox"/> H	<input type="checkbox"/> H	
Armatur materiale:	Stål	Stål	Stål	Stål	
Reflektor materiale:	Akryl	Akryl	Akryl	Akryl	
Afskærmning:	Hærdet glas	Hærdet glas	Hærdet glas	Hærdet glas	
UGR:	19	19	19	19	
Omgivelsestemperatur:	-20~40°C	-20~40°C	-20~40°C	-20~35°C	
IP klasse:	IP65	IP65	IP65	IP65	
Vandal klasse:	IK08	IK08	IK08	IK08	
Isolationsklasse:	Klasse I	Klasse I	Klasse I	Klasse I	
Netfrekvens:	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	
CRI:	>80	>80	>80	>80	
Spænding:	200-240VAC	200-240VAC	200-240VAC	200-240VAC	
Effekt faktor:	>0,95	>0,95	>0,95	>0,95	
Chip:	MacAdam 3	MacAdam 3	MacAdam 3	MacAdam 3	
Tilslutning:	Gennemfortrådet (max 5x2,5mm ² eller 3,25mm ² + DALI)	Gennemfortrådet (max 5x2,5mm ² eller 3,25mm ² + DALI)	Gennemfortrådet (max 5x2,5mm ² eller 3,25mm ² + DALI)	Gennemfortrådet (max 5x2,5mm ² eller 3,25mm ² + DALI)	
Dæmpning:	Ja (ved bestilling)	Ja (ved bestilling)	Ja (ved bestilling)	Ja (ved bestilling)	
Dæmpemetode:	DALI	DALI	DALI	DALI	
DALI adresser:	1 stk	1 stk	1 stk	2 stk	
CLO-system:	Ja	Ja	Ja	Ja	
DESA:	DAW2014	DAW2014	DAW2014	DAW2014	
Middel levetid L80B10:	>80.000 timer	>80.000 timer	>80.000 timer	>80.000 timer	
Vægt:	7 kg.	7 kg.	7 kg.	7 kg.	
Dimensioner:	L:1223 x H:61 x B:272	L:1223 x H:61 x B:272	L:1223 x H:61 x B:272	L:1223 x H:61 x B:272	
Produkt nr:	3000K 3000K / DALI 4000K 4000K / DALI	36-0131-000001 36-0131-000002 36-0131-000003 36-0131-000004	36-0131-000005 36-0131-000006 36-0131-000007 36-0131-000008	36-0131-000009 36-0131-000010 36-0131-000011 36-0131-000012	36-0131-000013 36-0131-000014 36-0131-000015 36-0131-000016



MÅL OG SPECIFIKATIONER

Antal armaturer pr. lysgruppe


	B10	B16	B20	C10	C16	C20
Sigma 77W	8	13	16	13	22	27
Sigma 117W	8	13	16	13	22	27
Sigma 155W	5	12	12	9	16	20
Sigma 235W	4	6	8	6	11	13

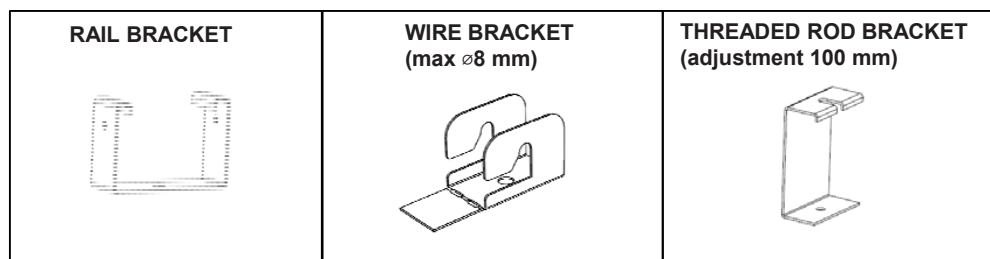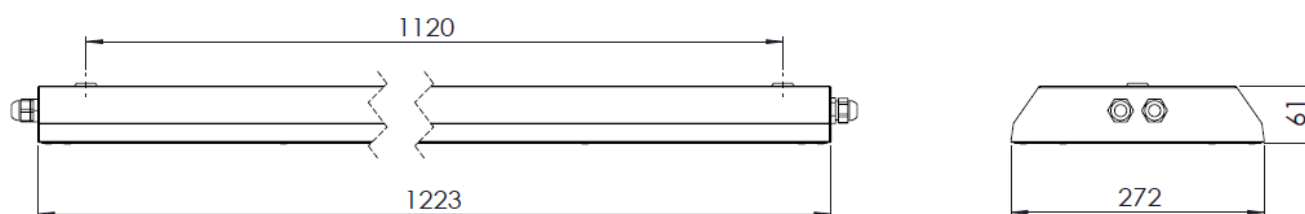

Produkt nr: 36-0600-000001

Produkt nr: 36-0600-000002

Produkt nr: 36-0600-000003



LIGHT INNOVATION TECHNOLOGY