




INDENDØRS / NEDHÆNGT



LITE Showroom

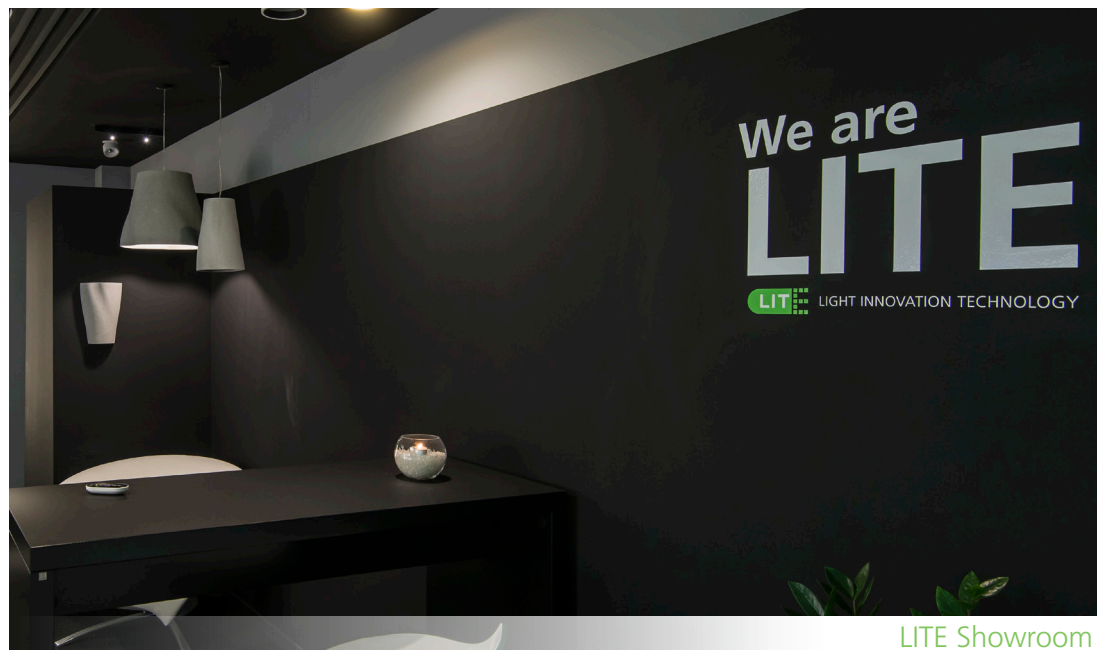

## SOFT

Unik og organisk formet pendel lampe produceret i fibercement. Hver lampe er unik og der kan fremkomme forskelle i farver og struktur.

Til SOFT benyttes en LED pære E27.



LIGHT INNOVATION TECHNOLOGY



## SOFT

## GENEREL INFORMATION

SOFT S

SOFT L

Sokkel:	E27 - max 47W	E27 - max 47W
Armaturfarve:	G	G
Armaturmateriale:	Fiber cement	Fiber cement
Omgivelsestemperatur:	Max 35 grader	Max 35 grader
Kapslingsklasse:	IP20	IP20
Isolationsklasse:	Klasse I	Klasse I
Netfrekvens:	50Hz	50Hz
Energiklasse:	A++ til E	A++ til E
Dæmpning:	Ja	Ja
Dæmpemetode:	Afhængigt af lyskilde	Afhængigt af lyskilde
Vægt:	2,5 kg	5 kg
Diameter (størst) (mm):	220Ø	440Ø
Højde (mm):	320	365
Nedhængt fra loft (mm):	Max 1500	Max 1500
Dimension i tilslutningsdåse (mm):	Ø80 x 31	Ø80 x 31
Montage:	Nedhængt fra loft	Nedhængt fra loft
Produkt nummer:	24-0200-000023	24-0200-000062

 interior  
 innovation  
 award  
 2014


Selection




LIGHT INNOVATION TECHNOLOGY

# MÅL OG SPECIFIKATIONER

SOFT S

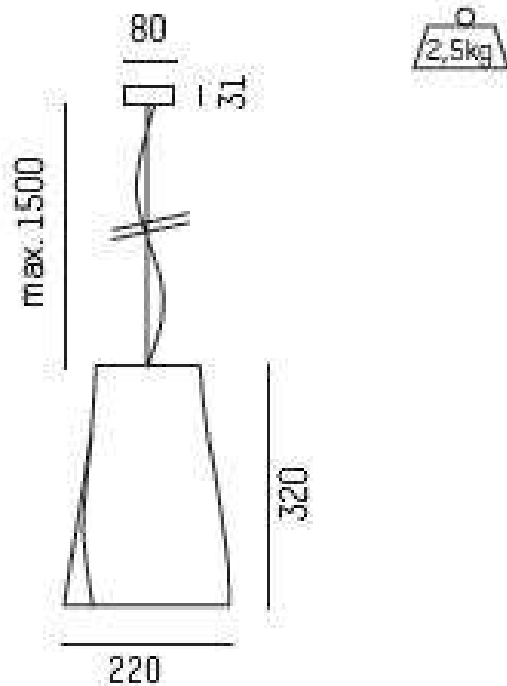

SOFT L

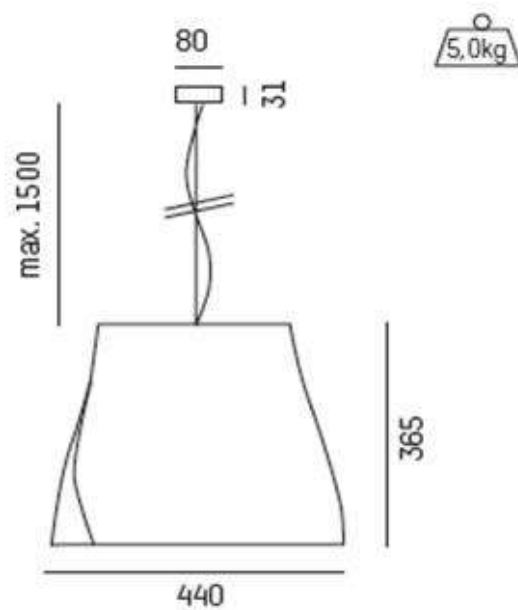

LIGHT INNOVATION TECHNOLOGY