


STRATUS



Nedhængt og stilren pendel, som giver funktionel belysning til kontormiljøer. STRATUS er udarbejdet efter høje krav til både blænding og farvegengivelse.

STRATUS fås i to forskellige varianter - med mikroprismatisk afskærmning, gitter afskærmning. Der til hele tre former for dæmp, som giver den mest optimale løsning til det individuelle miljø!

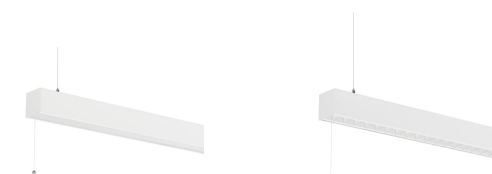


GENEREL INFORMATION



	MIKROPRISMATISK	GITTER	
Systemeffekt:	53W	53W	
Farvetemperatur:	3000K / 4000K	3000K / 4000K	
Totallysstrøm:	5127lm	4954lm	
Armaturvirkningsgrad:	97lm/W	93lm/W	
Spredningsgrad:	120° med uplight	120° med uplight	
Armaturfarve:	<input type="checkbox"/> H	<input type="checkbox"/> H	
Armaturmateriale:	Stål	Stål	
Afskærmning:	Mikroprismatisk	Gitter	
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +35°C	-20°C ~ +35°C	
Kapslingsklasse:	IP20	IP20	
Netfrekvens:	50-60Hz	50-60Hz	
Farvegengivelse:	Ra >80	Ra >80	
Dæmpbar:	Ja	Ja	
Dæmpemetode:	DALI / Snortræk	DALI / Snortræk	
Snortræk:	Med sensor / uden sensor	Med sensor / uden sensor	
Middellevetid L80B50:	68.000 timer	68.000 timer	
Vægt:	4,6 kg	4,6 kg	
Dimensioner (mm):	L:1190 x B:71 x H:71	L:1190 x B:71 x H:71	
Montage:	Nedhængt (justerbar)	Nedhængt (justerbar)	
Tilbehør:	3M kabel medfølger	3M kabel medfølger	
Produkt nr:	3000K / DALI 4000K / DALI 3000K / Snortræk 4000K / Snortræk 3000K / Snortræk m. sensor 4000K / Snortræk m. sensor	81-0200-000001 81-0200-000002 81-0200-000005 81-0200-000006 81-0200-000009 81-0200-000010	81-0200-000003 81-0200-000004 81-0200-000007 81-0200-000008 81-0200-000011 81-0200-000012

LYSFORDELING & MÅL

MIKROPRISMATISK

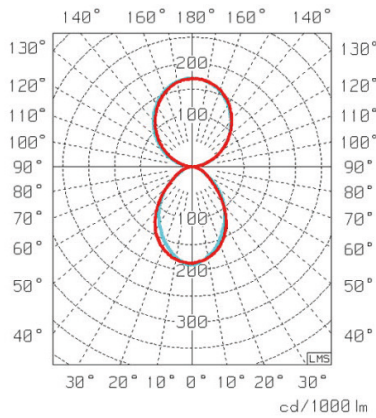

GITTER

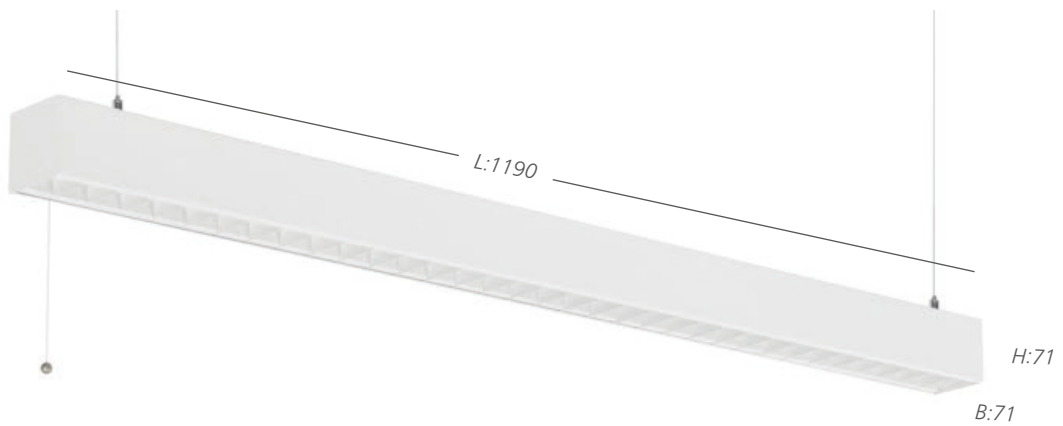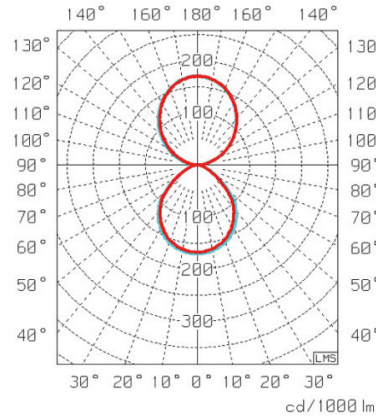

LIGHT INNOVATION TECHNOLOGY