





TRATTO

TRATTO er udendørs vægbelysning i et yderst enkelt og elegant design. Lyset er asymmetrisk og rettet ind mod facaden. Dette gør den egnet, som skiltebelysning i mindre skala. TRATTO er udarbejdet i anodiseret aluminiumsprofil, har høj farvegengivelse og kommer i 2 længder.





GENERAL INFORMATION

	TRATTO SHORT	TRATTO LONG	
Systemeffekt:	4W	4W	
Spredningsvinkel:	45° (Flood) / 50x20° (Elipse)	45° (Flood) / 50x20° (Elipse)	
Farvetemperatur:	3000K / 4000K	3000K / 4000K	
Total lysstrøm:	180lm	180lm	
Armaturvirkningsgrad:	45lm/W	45lm/W	
Armaturfarve:			
Armaturmateriale:	Andoniseret aluminium	Andoniseret aluminium	
Omgivelsestemperatur:	Max 35°	Max 35°	
Kapslingsklasse:	IP54	IP54	
Isolationsklasse:	Klasse I	Klasse I	
Netfrekvens:	50Hz	50Hz	
CRI:	>80	>80	
Spænding:	220-240VAC	220-240VAC	
Energiforbrug:	5kWh pr. 1000 brændetimer	5kWh pr. 1000 brændetimer	
Energiklasse:	A	A	
Chip:	MacAdam3	MacAdam3	
Driver:	Integreret	Integreret	
Dæmpning:	Nej	Nej	
Middellevetid L80B10:	50.000 timer	50.000 timer	
Vægt:	0,845 kg	1,292 kg	
Dimensioner (mm):	H:40 x L:305	H:40 x L:605	
Montage:	Væg	Væg	
Produkt nr:	3000K / beam 40° 3000K / beam 50x2° 4000K / beam 40° 4000K / beam 50x2°	24-0211-000001 24-0211-000002 24-0211-000003 24-0211-000004	24-0211-000005 24-0211-000006 24-0211-000007 24-0211-000008



MÅL OG SPECIFIKATIONER

TRATTO SHORT:

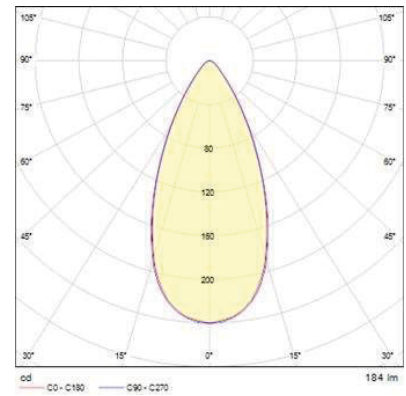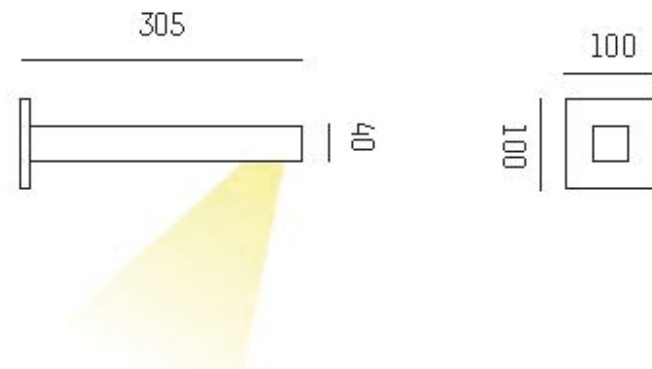

TRATTO LONG:

