



TURN ON

Rund påbygningslampe i clean design. Fåes i farverne hvid og sort med indvendige dekora-tionsringe i sort, hvid eller guld.



GENERAL INFORMATION	TURN ON 110	TURN ON 150	
Systemeffekt:	10W	15W	
Farvetemperatur:	3000 / 4000K	3000 / 4000K	
Total lysstrøm:	510lm	780lm	
Armaturvirkningsgrad:	51lm/W	52lm/W	
Armaturl farve:			
Armaturl materiale:	Aluminium	Aluminium	
Afskærmningsoptik:	PMMA (akryl)	PMMA (akryl)	
Omgivelsestemperatur:	Max 35°C	Max 35°C	
Kapslingsklasse:	IP20	IP20	
Isolationsklasse:	Klasse I	Klasse I	
Netfrekvens:	50Hz	50Hz	
CRI:	>80	>80	
Spænding:	220-240VAC	220-240VAC	
Energiforbrug:	11kWh pr. 1000 brændetimer	17kWh pr. 1000 brændetimer	
Energiklasse:	A	A	
Chip:	MacAdam3	MacAdam3	
Driver:	Integreret i lyskilde	Integreret i lyskilde	
Dæmpning:	Ja (ved bestilling)	Ja (ved bestilling)	
Dæmpemetode:	Fasedimmer	Fasedimmer	
Middellevetid L80B10:	50.000 timer	50.000 timer	
Vægt:	0,717 kg	1,253 kg	
Dimensioner (mm):	H:91 x Ø:110	H:109 x Ø:150	
Tilbehør:	Dekorative ringe	Dekorative ringe	
Montage:	Direkte på loft	Direkte på loft	
Produkt nr:	sort/sort / 3000K hvid/hvid / 3000K hvid/sort / 3000K hvid/guld / 3000K sort/hvid / 3000K sort/guld / 3000K hvid/hvid / 4000K hvid/sort / 4000K hvid/guld / 4000K sort/hvid / 4000K sort/sort / 4000K sort/guld / 4000K	24-0300-000023 24-0300-000024 24-0300-000025 24-0300-000026 24-0300-000027 24-0300-000028 24-0300-000029 24-0300-000030 24-0300-000031 24-0300-000032 24-0300-000068 24-0300-000069	24-0300-000070 24-0300-000071 24-0300-000072 24-0300-000073 24-0300-000074 24-0300-000075 24-0300-000076 24-0300-000077 24-0300-000078 24-0300-000079 24-0300-000080 24-0300-000081



LIGHT INNOVATION TECHNOLOGY

MÅL OG SPECIFIKATIONER

TURN ON 110

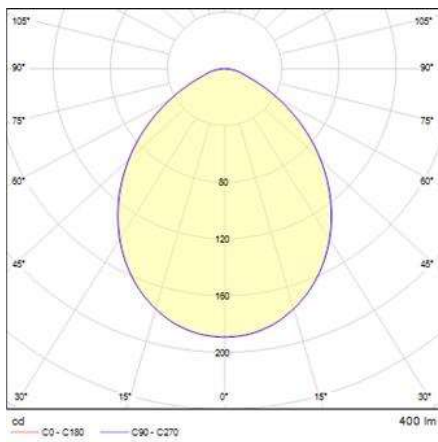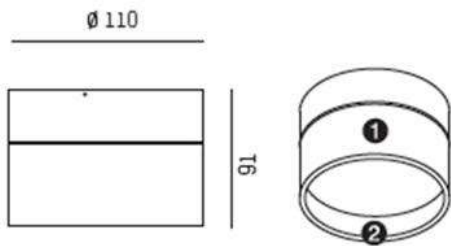

TURN ON 150

