




VELLA

Downlight med lav indbygningshøjde (68 mm) samt høj farvegengivelse - perfekt til gallerier butikker eller restauranter. Den smarte downlight VELLA er godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale.

GENEREL INFORMATION

Systemeffekt:	10W
Spredningsvinkel:	38°
Farvetemperatur:	2700K / 3000K
Total lysstrøm:	740lm (3000K)
Armaturvirkningsgrad:	74lm/W
Armaturfarve:	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> H
Armaturmateriale:	Plast/aluminium
Kapslingsklasse:	IP44
Isolationsklasse:	Klasse II
Farvegengivelse:	Ra >95
Frekvens:	50Hz
Spænding:	220-240VAC
Dæmp:	Ja
Dæmpmetode:	Bagkantsdæmp
Middellevetid L70B50:	30.000 timer
Driver:	Inklusiv
Dimensioner (mm):	H:68 x Ø:82
Udskæringshul:	Ø:75
Mulighed for videresløjning:	Ja
Godkendt til montage i isolation:	Ja
Montage:	Indbygget
Produkt nr:	hvid / 2700K 55-0240-000017 hvid / 3000K 55-0240-000018 sort / 2700K 55-0240-000019 sort / 3000K 55-0240-000020

MÅL OG SPECIFIKATIONER

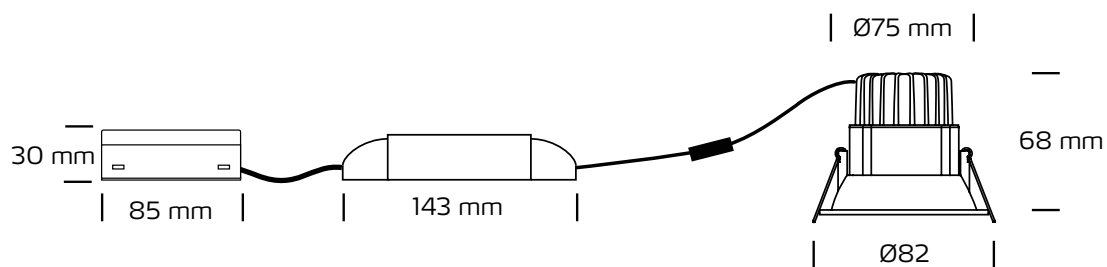

*Tegningen er ikke målfast